



统一社会 信用代码:	91510124MA6CN5CM43
项目编号:	SCSHMHBJSFYWYXGS 9591-0001

四川省宏茂环保技术服务有限公司

检 测 报 告



项目名称: 排污许可例行检测

委托单位: 地奥集团成都药业股份有限公司

受检单位: 地奥集团成都药业股份有限公司

检测性质: 委托检测

报告日期: 2026年7月6日

(盖章)



检测报告声明

- 1、报告无检验检测专用章、骑缝章无效；报告无 CMA 资质认定标志，仅供科研、教学或内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 2、本报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无编制、审核、签发三级签名无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得复制本报告（全文复制除外）。
- 4、本报告页码必须连续编号，每页注明：“第*页 共*页”。
- 5、由委托方送检的样品，仅对接收样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不作符合性评价。
- 6、检测数据仅反映检测期间被检测场所的检测指标浓度或强度。
- 7、对本报告有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向本公司提出书面意见，逾期不予受理。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、本报告不得作为商品广告，或夸大宣传之用。
- 10、竭诚为您服务，真诚欢迎客户多提宝贵意见。

公司通讯资料

公司名称：四川省宏茂环保技术服务有限公司

地 址：成都高新区科新路 6 号 1 栋 4 层 1 号

邮政编码：611731

电 话：028-64266044

1、检测内容

受地奥集团成都药业股份有限公司委托，我公司于 2026 年 6 月 18 日起对位于成都高新区合瑞路 518 号（E：103°54'33.51"，N：30°45'55.44"）的地奥集团成都药业股份有限公司的废水、噪声进行检测。

2、检测项目

本次检测项目、点位、频次详见表 2.1~2.2。

表 2.1 废水采样布点及项目

检测类型	点位序号及名称	样品编号	检测项目	样品状态	检测频次
废水	1#: 综合废水排放口（DW001）	202604155A(1~3)01 (01~04)	pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、流量、水温、化学需氧量、氨氮	无色、无味、透明、无油膜	3 次/天，检测 1 天

表 2.2 噪声采样布点及项目

检测类型	点位序号及名称	检测项目	检测频次
噪声	2#: 厂界西北侧外 1m，高 1.3m 处	工业企业厂界环境噪声	昼间 1 次/天，检测 1 天
	3#: 厂界西偏北侧外 1m，高 1.3m 处		
	4#: 厂界西南侧外 1m，高 1.3m 处		
	5#: 厂界南偏东侧外 1m，高 1.3m 处		

3、执行标准

以下执行标准由委托单位提供。

废水：所检指标执行《关于成都高新区排污许可废水适用排放标准的情况说明》的相关要求。

噪声：所检指标执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。

4、检测分析方法及方法来源

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 4.1。

表 4.1 检测方法及方法来源

检测类型	检测项目	检测方法及方法来源	使用仪器型号及编号	设备产权	检出限	单位
废水	样品采集	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019 水质 采样技术指导 HJ 494-2009	/	/	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 YQ-XC-012-005	自有	/	无量纲

表 4.1 检测方法与方法来源（续）

检测类型	检测项目	检测方法与方法来源	使用仪器型号及编号	设备产权	检出限	单位
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	ESJ210-4B 电子天平 YQ-FX-014	自有	4	mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 YQ-FX-023	自有	0.5	mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	/	/	4	mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	722 可见分光光度计 YQ-FX-007	自有	0.025	mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989			0.01	mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	UV-1800PC 紫外可见分光光度计 YQ-FX-008	自有	0.05	mg/L
	流量	污水流量计法 水质 采样技术指导 HJ 494-2009	TW-9600 便携式明渠流量计 YQ-XC-016-002	自有	/	m ³ /h
噪声	工业企业厂界环境噪声	水温 温度计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年） 第三篇 综合指标和无机污染物 第一章 理化指标	WQG-17 水温表 YQ-XC-018-004	自有	/	℃
		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014	AWA6228+ 多功能声级计 YQ-XC-005-002 AWA6021A 声级校准器 YQ-XC-007-003	自有	/	dB (A)

5、检测结果

检测结果见表 5.1~5.2。

（本页以下空白）

表 5.1 废水检测结果

检测日期	点位序号及名称	检测项目	单位	检测结果				限值
				1	2	3	日均值	
2026.6.18	1#: 综合废水排放口 (DW001)	pH 值	无量纲	7.1	7.1	7.1	/	6.5~9.5
		水温	℃	25.4	25.6	25.6	/	/
		流量	m³/h	12.5	10.8	11.3	/	/
		悬浮物	mg/L	11	15	13	13	400
		五日生化需氧量	mg/L	11.5	13.6	16.4	13.8	350
		化学需氧量	mg/L	32	38	46	39	500
		总磷	mg/L	2.48	2.39	2.36	2.41	8
		氨氮	mg/L	0.513	0.389	0.407	0.436	45
		总氮	mg/L	11.2	13.3	13.8	12.8	70


表 5.2 噪声检测结果

检测日期	点位序号及名称	检测项目	单位	检测时段	主要声源	测量值	背景值	检测结果	限值
2026.6.18	2#: 厂界西北侧外 1m, 高 1.3m 处	工业企业厂界环境噪声	dB (A)	昼间	风机、提升泵、空压机	56.8	/	/	65
	3#: 厂界西偏北侧外 1m, 高 1.3m 处					54.4	/	/	
	4#: 厂界西南侧外 1m, 高 1.3m 处					58.1	/	/	
	5#: 厂界南偏东侧外 1m, 高 1.3m 处					56.7	/	/	

注：按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）6.1 的相关要求，对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，注明后直接评价为达标。

（本页以下空白）

6、检测布点示意图

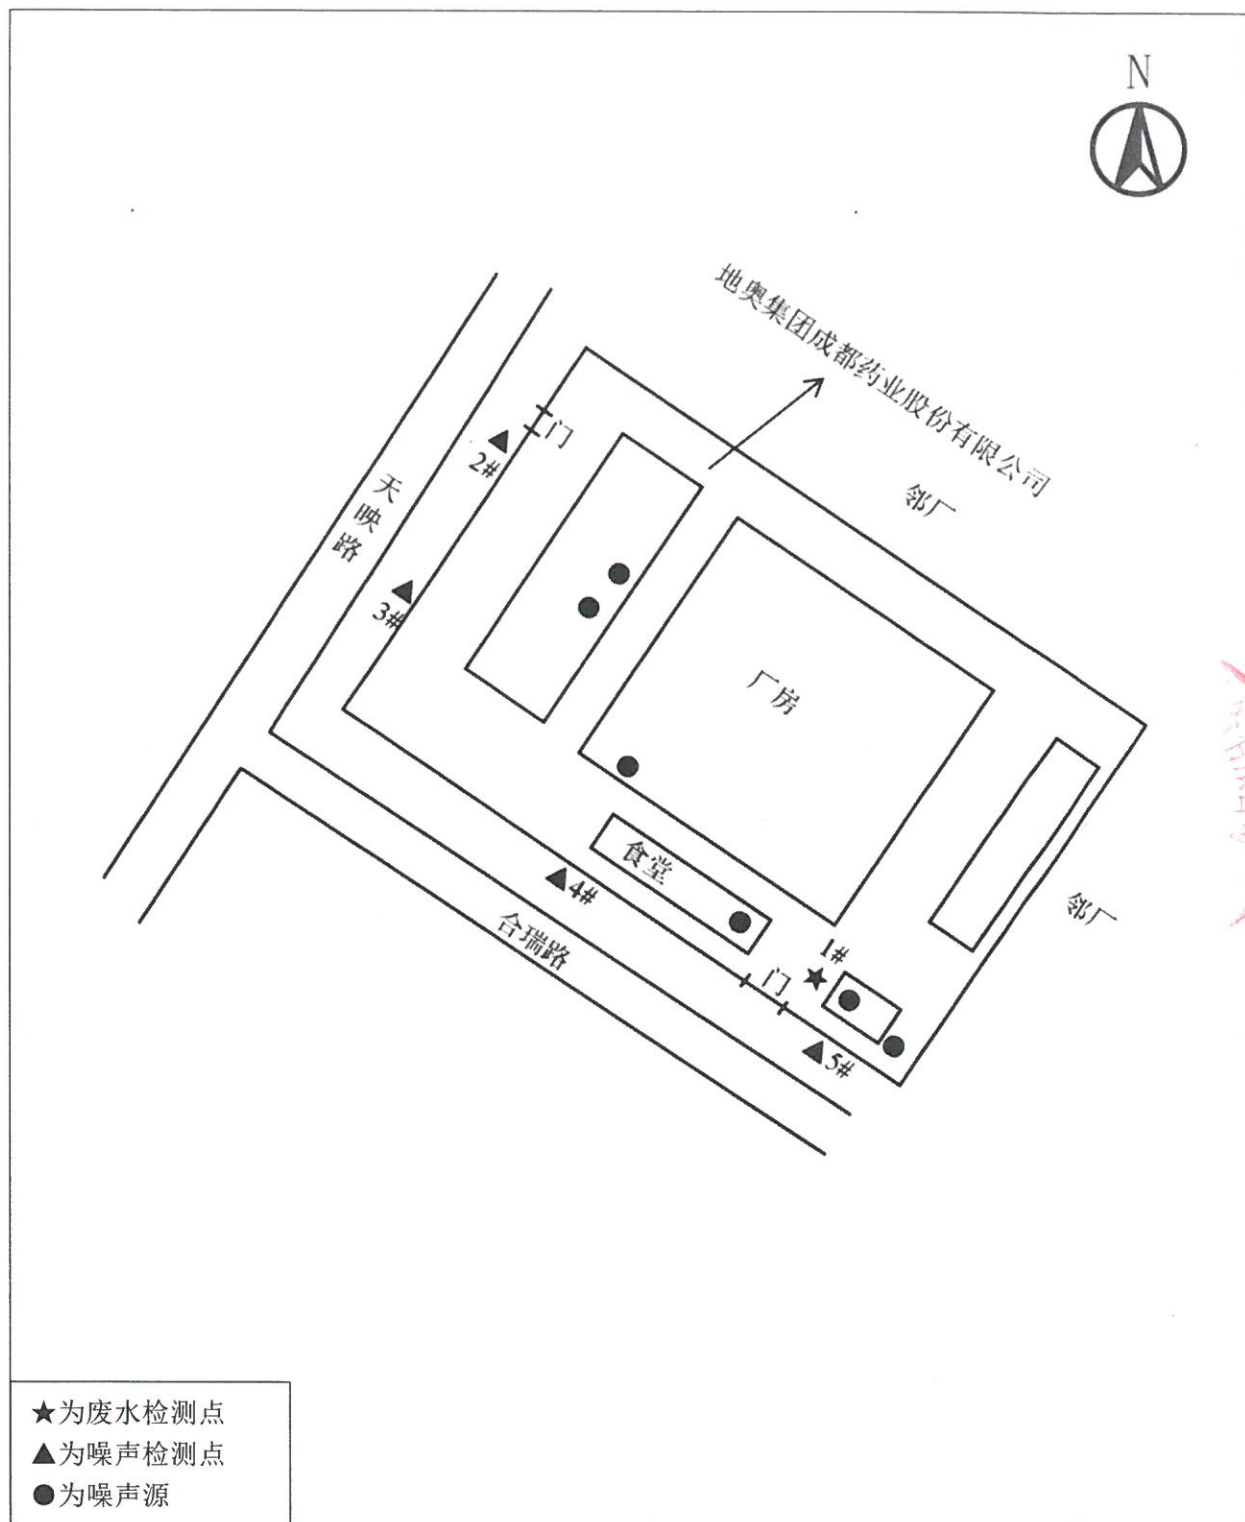

(报告结束)

编制: 张永审核: 田雪青签发: 张永日期: 2026.7.6